

RUIMTE



CONTACT

CAPILLAIR THERMOSTATEN MET DUBBELE TRAP JET-3..

Capillair thermostat met dubbele trap (gescheiden) voor koelen en/of verwarmen.


- Meetbereik : zie tabel
- Omgevingstemperatuur : -10 .. +55° C
- Behuizing : slagvast kunststof
- Beschermingsklasse : IP 65



JET30



JET31

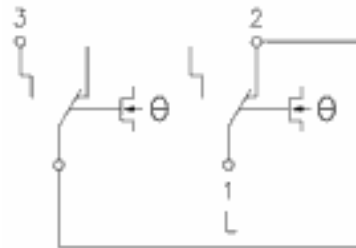


Type	Bereik 1	Setpunt 1	Bereik 2	Setpunt 2
JET-30	+10 .. +45°C	Extern	0 .. +35°C	Intern
JET-31	+10 .. +45°C	Intern	0 .. +35°C	Intern

RUIMTE



CONTACT

TOEBEHOREN THERMOSTATEN



SW-200

SW-200

Kanaalhouder, vernikkeld staal:

200 mm



TH/NTH

TH 140

Dompelhuls, vernikkeld messing:

140 mm

TH 140 N

Dompelhuls, in inox:

140 mm