



NF230B

Luchtklepservomotoren met veerteruggang, NF230B (-S2)

- Elektrische servomotoren $\leq 95^\circ$ voor HVAC toepassing
- Voedingsspanning U_v : AC/DC 230 Volt, 50/60Hz
- Draaimoment : 10Nm ($\pm 2m^2$)
- Stuursignaal Y : open/dicht
- Montage : met universele klemblok
- Elektrische aansluiting: via aansluitsnoer 1m
- Overbelastingsbeveiligd
- Beschermingsgraad IP54
- Met handbediening
- Draaihoek mechanisch instelbaar
- Optioneel met 2 ingebouwde hulpschakelaars (type NF230B-S2)

AC/DC 230V
10Nm

Technische specificaties		NF230B (-S2)
Voedingsspanning		AC 230 Volt, 50/60 Hz DC 230 Volt
Functiebereik		AC/DC 85 .. 265 Volt
Verbruik	in werking	5,5 W @ nominaal moment
	in ruststand	1,5 W
	dimensionering	11,5 VA
Aansluiting motor		kabel 1m, 2x 0,75mm ² (halogeenvrij)
Aansluiting hulpschakelaars ¹⁾		kabel 1m, 6x 0,75mm ² (halogeenvrij)
Hulpschakelaars ¹⁾		2 X SPDT, 5(2,5A), 250 VAC
Draaimoment (nominaal)		min. 10Nm @ nominale spanning
Draaizin		naar keuze door montage L/R
Handbediening		via handsleutel
Draaihoek		max. 95° \sphericalangle aan beide zijden te begrenzen door verstelbare mechanische aanslag (min 35°)
Looptijd	motor	75s
	veerteruggang	20s
Geluidsniveau	motor	max. 45dB (A)
	veerteruggang	max. 65dB (A)
Mechanische koppeling		universele klemblok □ 9..18mm Ø9..26mm
Standaanduiding		mechanische wijzer
Beschermklass		II dubbel geïsoleerd
Beschermingsgraad		IP54
EMC compatibiliteit		CE volgens 2014/30/EU
LVD		CE volgens 2014/35/EU
RoHS		CE volgens 2011/65/EU
Werking		type 1.AA B (volgens EN 60730-1)
Impulsspanning		4kV volgens EN60730-1)
Omgevingstemperatuur		-30°C..+50°C
Opslagtemperatuur		-30°C..+80°C
Omgevingsvochtigheid		5..95% rH, niet condenserend (EN 60730-1)
Onderhoud		onderhoudsvrij
Gewicht		ca. 2400g

¹⁾ enkel type NF230B-S2

Productkenmerken

Eenvoudige directe montage

Eenvoudige directe montage van de servomotor op de as van de luchtklep, middels de universele klemblok. Beveiliging tegen verdraaien met de meegeleverde verdraaiingsbeveiliging.

Handbediening

Handbediening van de servomotor in elke willekeurige tussenpositie mogelijk via meegeleverde handsleutel.

Instelbare draaihoek

De (mechanische) draaihoek van de servomotor is aan beide zijden instelbaar via een regelbare mechanische aanslag.

Hoge bedrijfszekerheid

De servomotor is overbelastingsbeveiligd en heeft geen eindloopschakelaars nodig. Bij het bereiken van een mechanische aanslag blijft de servomotor automatisch staan.

Flexibele signalisatie


De NF230B-S2 servomotoren zijn voorzien van 2 ingebouwde hulpschakelaars, welke vrij ingesteld kunnen worden.

Elektrische aansluiting

Opmerkingen


- Aansluiting via veiligheidstransformator.
- Parallelaansluiting van meerdere servomotoren is mogelijk. Gelieve de gegevens omtrent het elektrisch vermogen in acht te nemen.

F20180314001

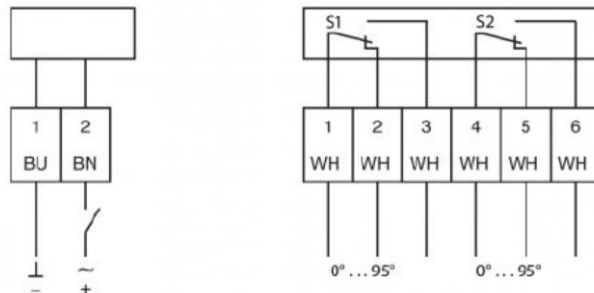

Ader nr.	Codering	Kleur
1	BU	blauw
2	BN	bruin
S1 1..3	WH	wit
S2 4..6	WH	wit

Afmetingen

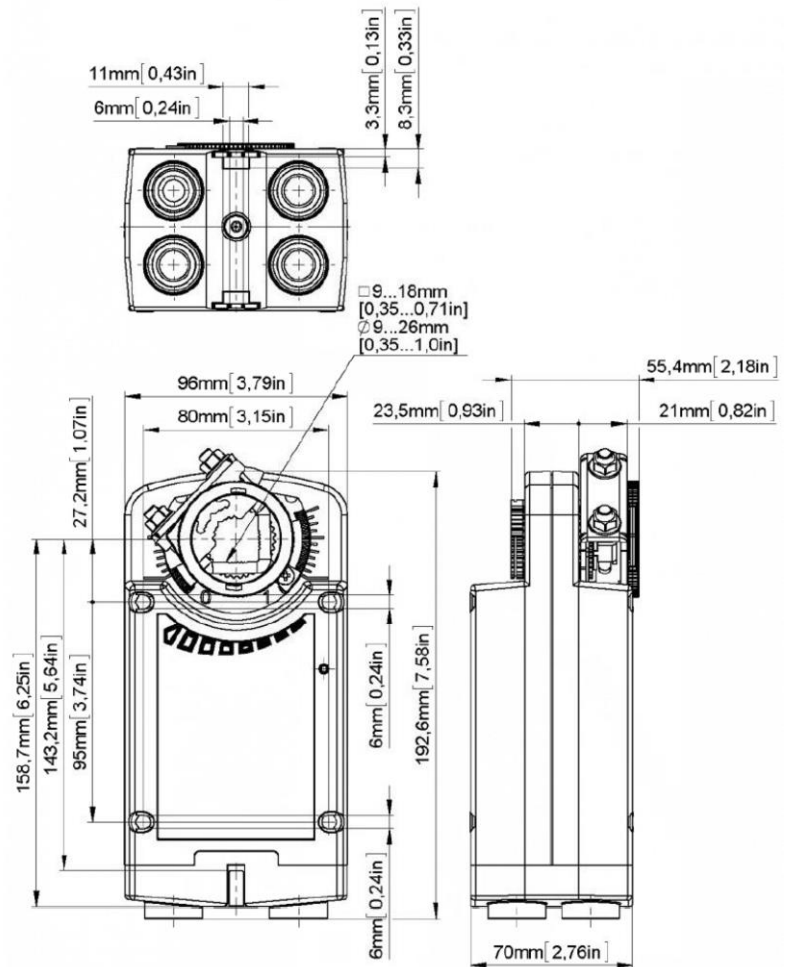

Veiligheidsvoorschriften



- De servomotor mag niet voor toepassingen buiten het gespecificeerde toepassingsgebied gebruikt worden, in het bijzonder niet in vliegtuigen en dergelijke.
- De montage dient door deskundigen te geschieden. Bij montage dient de bijbehorende gebruiksaanwijzing te worden opgevolgd.
- Het apparaat mag alleen door de fabrikant worden geopend. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker uitwisselbaar of voor herstelling vatbaar zijn.
- De kabel mag niet van het apparaat verwijderd worden.
- Bij het bepalen van het benodigde draaimoment van de luchtkleppen moeten de gegevens van de kleppenfabrikant (constructie, oppervlakte, inbouwmethode, enz.) en de luchttechnische condities in acht worden genomen.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet als huisvuil verwijderd worden. De plaatselijk geldende actuele wetgeving dient in acht te worden genomen.