

Versie : 1 februari 2024

## energetx



**Regelafsluiters  
PN16**

PN16



**Specifieke  
regelafsluiters**

PN16, PN25, PN40  
RVS



**Roterende  
stelorganen**

Regelkogelkranen  
Vlinderkleppen



**Servomotoren  
voor regelarmaturen**

Roterend  
Lineair



**Servomotoren  
voor luchtkleppen**

Roterend



**Naregelafsluiters**

Thermisch of elektrisch  
2-, 3-, 4- of 6-weg  
PICV



**Naregelingen**

On/Off  
Proportioneel



**Sensoren**

Passief  
Actief  
MODBUS / BACnet




**Schakelende  
elementen**

Thermostaten  
Pressostaten  
Hygrostaten

[www.belparts.com](http://www.belparts.com)

**dynamx**



**DXC\_B**

2-weg  
0 .. 2.400 l/h



**DXN2\_B**

2-weg en 3-weg  
0 .. 2.400 l/h



**DXN6\_B**

6-weg  
0 .. 2.400 l/h



**DXMB\_C**

2-weg en 3-weg  
0 .. 30.000 l/h



**DXUB\_C**

2-weg en 3-weg  
0 .. 250.000 l/h




**DXU\_C**

2-weg en 3-weg  
0 .. 250.000 l/h



**DXU\_D**

2-weg en 3-weg  
0 .. 1.194.000 l/h

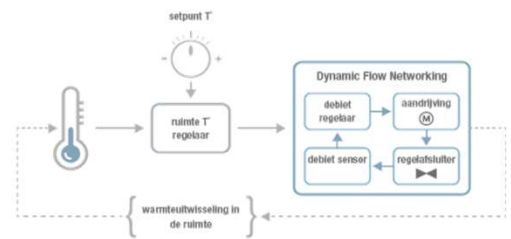

De *dynamx*-regelafsluiters bestaan in verschillende debietbereiken en zijn dus perfect te dimensioneren. Onze *dynamx*-regelafsluiters zijn ontworpen om het debiet voor elke verbruiker accuraat te regelen.

Prijzen dynamx™ op aanvraag.

**Gemotoriseerde regelafsluiters - 2-weg - PN16**
**DN15 .. DN150**
**2-weg draad regelafsluiters, type RH2D.. - PN16 - DN15 tot DN50**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
RH2D015A	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN15, Kvs 4, slag 12mm	190,00
RH2D015B	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN15, Kvs 2.5, slag 12mm	395,00
RH2D015C	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN15, Kvs 1.6, slag 12mm	190,00
RH2D015D	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN15, Kvs 1,25 slag 12mm	190,00
RH2D015EE	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN15, Kvs 1, slag 12mm	190,00
RH2D015E	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN15, Kvs 0.63, slag 12mm	190,00
RH2D020A	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN20, Kvs 6.3, slag 12mm	195,00
RH2D020B	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN20, Kvs 5, slag 12mm	195,00
RH2D025A	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN25, Kvs 10, slag 14mm	230,00
RH2D025B	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN25, Kvs 8, slag 14mm	230,00
RH2D032A	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN32, Kvs 16, slag 14mm	280,00
RH2D032B	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN32, Kvs 12.5, slag 14mm	280,00
RH2D040A	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN40, Kvs 25, slag 14mm	310,00
RH2D040B	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN40, Kvs 20, slag 14mm	310,00
RH2D050A	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN50, Kvs 40, slag 14mm	430,00
RH2D050B	2-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN50, Kvs 31.5, slag 14mm	430,00

**servomotoren voor regelafsluiters, type RH2D..**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
55F45.14	Motor voor RH2D DN15..50, 600N, Y: 3-punts (3-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.14mm	335,00
55U45.14	Motor voor RH2D DN15..50, 600N, Y: 0..10Vdc, Uv: AC 24 Volt, slag max.14mm	295,00
100U49.20	Motor voor RH2D DN15..50, 1000N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.20mm	550,00
1243 - 1923A + 1923F	Montage & configuratie aandrijving op kleplichaam	55,00

**2-weg regelbolkraan, type RBV2T.. - PN16 - DN15 tot DN50**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
RBV2T015A	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN15, Kvs 10	45,00
RBV2T015B	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN15, Kvs 6,3	45,00
RBV2T015C	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN15, Kvs 4	45,00
RBV2T015D	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN15, Kvs 2,5	45,00
RBV2T015E	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN15, Kvs 1,6	45,00
RBV2T015F	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN15, Kvs 1	45,00
RBV2T020A	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN20, Kvs 10	50,00
RBV2T020B	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN20, Kvs 6,3	50,00
RBV2T020C	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN20, Kvs 4	50,00
RBV2T025A	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN25, Kvs 16	70,00
RBV2T025B	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN25, Kvs 10	70,00
RBV2T025C	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN25, Kvs 6,3	70,00
RBV2T032A	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN32, Kvs 25	95,00
RBV2T032B	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN32, Kvs 16	95,00
RBV2T032C	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN32, Kvs 10	95,00
RBV2T040A	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN40, Kvs 40	135,00
RBV2T040B	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN40, Kvs 25	135,00
RBV2T040C	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN40, Kvs 16	135,00
RBV2T050A	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN50, Kvs 63	225,00
RBV2T050B	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN50, Kvs 40	225,00
RBV2T050C	2-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN50, Kvs 25	225,00

**servomotoren voor regelbolkransen, type RBV..**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
RAN2	Electrisch roterende motor AC230Volt	170,00
RAN4	Electrisch roterende motor AC24Volt	170,00
RAN4SR	Electrisch roterende motor Modulerend Y:0,,,10Vdc	220,00
RAN.S1	Eindeloop hulcontact voor motor type RAN 1xSPDT	60,00
RAN.S2	Eindeloop hulcontact voor motor type RAN 2xSPDT	95,00

**2-weg flens regelafsluiters, type RH2F.. - PN16 - DN50 tot DN150**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
RH2F050A	2-weg flens regelafsluiter, PN16, DN50, Kvs 40, slag 14mm	515,00
RH2F050B	2-weg flens regelafsluiter, PN16, DN50, Kvs 31.5, slag 14mm	515,00
RH2F065A.20	2-weg flens regelafsluiter, PN16, DN65, Kvs 63, slag 20mm	895,00
RH2F065A.30	2-weg flens regelafsluiter, PN16, DN65, Kvs 63, slag 30mm	895,00
RH2F065B.20	2-weg flens regelafsluiter, PN16, DN65, Kvs 50, slag 20mm	895,00
RH2F065B.30	2-weg flens regelafsluiter, PN16, DN65, Kvs 50, slag 30mm	895,00
RH2F080A	2-weg flens regelafsluiter, PN16, DN80, Kvs 100, slag 30mm	1.145,00
RH2F080B	2-weg flens regelafsluiter, PN16, DN80, Kvs 80, slag 30mm	1.145,00
RH2F100A	2-weg flens regelafsluiter, PN16, DN100, Kvs 160, slag 30mm	1.425,00
RH2F100B	2-weg flens regelafsluiter, PN16, DN100, Kvs 125, slag 30mm	1.425,00
RH2F125A	2-weg flens regelafsluiter, PN16, DN125, Kvs 250, slag 50mm	2.175,00
RH2F150A	2-weg flens regelafsluiter, PN16, DN150, Kvs 315, slag 50mm	2.595,00
RH2F200A	2-weg flens regelafsluiter, PN16, DN200, Kvs 500, slag 60mm	9.480,00

**servomotoren voor regelafsluiters, type RH2F..**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
55F45.14	Motor voor RH2F DN15..50, 600N, Y: 3-punts (3-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.14mm	335,00
55F45.20	Motor voor RH2F DN65, 600N, Y: 3-punts (3-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.20mm	335,00
55U45.14	Motor voor RH2F DN15..50, 600N, Y: 0..10Vdc, Uv: AC 24 Volt, slag max.14mm	295,00
55U45.20	Motor voor RH2F DN65, 600N, Y: 0..10Vdc, Uv: AC 24 Volt, slag max.20mm	295,00
100U49.20	Motor voor RH2F DN15..65(20), 1000N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.20mm	550,00
160U44.14	Motor voor RH2F DN15..50, 1600N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.14mm	695,00
160U44.30	Motor voor RH2F DN65(.30) ..100, 1600N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.30mm	695,00
250U42.30	Motor voor RH2F DN65(30)..100, 2500N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.30mm	1.235,00
250U42.50	Motor voor RH2F DN125..150, 2500N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.50mm	1.235,00
500U42.30	Motor voor RH2F DN65(30)..100, 5000N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.30mm	1.280,00
500U42.50	Motor voor RH2F DN125..150, 5000N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.50mm	1.280,00
500U42.60	Motor voor RH2F DN200, 5000N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.60mm	1.280,00
1243 - 1923A + 1923F	Montage & configuratie aandrijving op kleplichaam	55,00

**2-weg regelbolkraan, type RBV2F.. - PN16 - DN65 tot DN150 met aandrijving 24V modulerend 0-10Vdc**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
RBV2F065A	2-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN65, Kvs 100	425,00
RBV2F065B	2-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN65, Kvs 63	425,00
RBV2F080A	2-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN80, Kvs 80	485,00
RBV2F080B	2-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN80, Kvs 100	485,00
RBV2F100A	2-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN100, Kvs 160	525,00
RBV2F100B	2-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN100, Kvs 150	525,00
RBV2F125A	2-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN125, Kvs 250	1.365,00
RBV2F150AA	2-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN150, Kvs 350	1.445,00

**servomotoren voor regelbolkransen, type RBV.. DN65 tot DN150**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
MR.SM4B.SR	Aandrijving 24V modulerend 0-10Vdc (gemonteerd)	340,00

**Gemotoriseerde regelafsluiters - 3-weg - PN16**
**DN15 .. DN150**
**3-weg draad regelafsluiters, type RH3D.. - PN16 - DN15 tot DN50**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
RH3D015A	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN15, Kvs 4, slag 12mm	165,00
RH3D015B	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN15, Kvs 2.5, slag 12mm	165,00
RH3D015C	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN15, Kvs 1.6, slag 12mm	165,00
RH3D015D	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN15, Kvs 1.25, slag 12mm	165,00
RH3D015EE	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN15, Kvs 0.63, slag 12mm	165,00
RH3D020A	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN20, Kvs 6.3, slag 12mm	170,00
RH3D020B	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN20, Kvs 5, slag 12mm	170,00
RH3D025A	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN25, Kvs 10, slag 14mm	200,00
RH3D025B	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN25, Kvs 8, slag 14mm	200,00
RH3D032A	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN32, Kvs 16, slag 14mm	245,00
RH3D032B	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN32, Kvs 12.5, slag 14mm	245,00
RH3D040A	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN40, Kvs 25, slag 14mm	295,00
RH3D040B	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN40, Kvs 20, slag 14mm	295,00
RH3D050A	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN50, Kvs 40, slag 14mm	430,00
RH3D050B	3-weg draad regelafsluiter, PN16, met schroefwartels, DN50, Kvs 31.5, slag 14mm	430,00

**servomotoren voor regelafsluiters, type RH3D..**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
55F45.14	Motor voor RH3D DN15..50, 600N, Y: 3-punts (3-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.14mm	335,00
55U45.14	Motor voor RH3D DN15..50, 600N, Y: 0..10Vdc, Uv: AC 24 Volt, slag max.14mm	295,00
1243 - 1923A + 1923F	Montage & configuratie aandrijving op kleplichaam	55,00

**3-weg regelbolkraan, type RBV3T.. - PN16 - DN15 tot DN50**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
RBV3T015A	3-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN15, Kvs 6,3	75,00
RBV3T015B	3-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN15, Kvs 4	75,00
RBV3T015C	3-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN15, Kvs 2,5	75,00
RBV3T015D	3-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN15, Kvs 1,6	75,00
RBV3T020A	3-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN20, Kvs 6,3	85,00
RBV3T020B	3-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN20, Kvs 4	85,00
RBV3T025A	3-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN25, Kvs 10	100,00
RBV3T032A	3-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN32, Kvs 16	120,00
RBV3T040A	3-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN40, Kvs 25	185,00
RBV3T050A	3-weg regelbolkraan, PN16, zonder schroefwartels, DN50, Kvs 40	295,00

**servomotoren voor regelafsluiters, type RBV..**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
RAN2	Electrisch roterende motor AC230Volt	170,00
RAN4	Electrisch roterende motor AC24Volt	170,00
RAN4SR	Electrisch roterende motor Modulerend Y:0...10Vdc	220,00
RAN.S1	Eindeloop hulcontact voor motor type RAN 1xSPDT	60,00
RAN.S2	Eindeloop hulcontact voor motor type RAN 2xSPDT	95,00

**3-weg flens regelafsluiters, type RH3F.. - PN16 - DN50 tot DN150**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
RH3F050A	3-weg flens regelafsluiter, PN16, DN50, Kvs 40, slag 14mm	455,00
RH3F050B	3-weg flens regelafsluiter, PN16, DN50, Kvs 31.5, slag 14mm	455,00
RH3F065A.20	3-weg flens regelafsluiter, PN16, DN65, Kvs 63, slag 20mm	815,00
RH3F065A.30	3-weg flens regelafsluiter, PN16, DN65, Kvs 63, slag 30mm	815,00
RH3F065B.20	3-weg flens regelafsluiter, PN16, DN65, Kvs 50, slag 20mm	815,00
RH3F065B.30	3-weg flens regelafsluiter, PN16, DN65, Kvs 50, slag 30mm	815,00
RH3F080A	3-weg flens regelafsluiter, PN16, DN80, Kvs 100, slag 30mm	1.040,00
RH3F080B	3-weg flens regelafsluiter, PN16, DN80, Kvs 80, slag 30mm	1.040,00
RH3F100A	3-weg flens regelafsluiter, PN16, DN100, Kvs 160, slag 30mm	1.300,00
RH3F100B	3-weg flens regelafsluiter, PN16, DN100, Kvs 125, slag 30mm	1.300,00
RH3F125A	3-weg flens regelafsluiter, PN16, DN125, Kvs 250, slag 50mm	1.970,00
RH3F150A	3-weg flens regelafsluiter, PN16, DN150, Kvs 315, slag 50mm	2.335,00
RH3F200A	3-weg flens regelafsluiter, PN16, DN200, Kvs 500, slag 60mm	7.685,00

**servomotoren voor regelafsluiters, type RH3F..**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
55F45.14	Motor voor RH3F DN15..50, 600N, Y: 3-punts (3-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.14mm	335,00
55F45.20	Motor voor RH3F DN65, 600N, Y: 3-punts (3-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.20mm	335,00
55U45.14	Motor voor RH3F DN15..50, 600N, Y: 0..10Vdc, Uv: AC 24 Volt, slag max.14mm	295,00
55U45.20	Motor voor RH3F DN65(20), 600N, Y: 0..10Vdc, Uv: AC 24 Volt, slag max.20mm	295,00
100U49.20	Motor voor RH3F DN15..65(20), 1000N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.20mm	550,00
160U44.14	Motor voor RH3F DN15..50, 1600N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.14mm	695,00
160U44.30	Motor voor RH3F DN65(30)..100, 1600N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.30mm	695,00
250U42.30	Motor voor RH3F DN65(30)..100, 2500N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.30mm	1.235,00
250U42.50	Motor voor RH3F DN125..150, 2500N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.50mm	1.235,00
500U42.30	Motor voor RH3F DN65(30)..100, 5000N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.30mm	1.280,00
500U42.50	Motor voor RH3F DN125..150, 5000N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.50mm	1.280,00
500U42.60	Motor voor RH3F DN200, 5000N, Y: 0..10Vdc/3-punts (4-draads), Uv: AC 24 Volt, slag max.60mm	1.280,00
1243 - 1923A + 1923F	Montage & configuratie aandrijving op kleplichaam	55,00

**3-weg regelbolkraan, type RBV3F.. - PN16 - DN65 tot DN150 met aandrijving 24V modulerend 0-10Vdc**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
RBV3F065AA	3-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN65, Kvs 100	705,00
RBV3F065A	3-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN65, Kvs 63	705,00
RBV3F080A	3-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN80, Kvs 80	725,00
RBV3F080B	3-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN80, Kvs 100	725,00
RBV3F100A	3-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN100, Kvs 160	775,00
RBV3F100B	3-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN100, Kvs 150	775,00
RBV3F125A	3-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN125, Kvs 250	2.010,00
RBV3F150AA	3-weg regelbolkraan, PN16, flensaansluiting , DN150, Kvs 350	2.115,00

**servomotoren voor regelbolkranen, type RBV.. DN65 tot DN150**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
MR.SM4B-SR	Aandrijving 24V modulerend 0-10Vdc (gemonteerd)	340,00

**Gemotoriseerde vlinderkleppen - PN16**

**DN25 .. DN200**

**gemotoriseerde vlinderkleppen, type VB2F.. - PN6/10/16 - Δp 3,5 bar - Uv: AC 230 Volt - 2 hulpcontacten**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
VB2F032A.SM2B.S2	Vlinkderklep flensaansluiting DN32, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	425,00
VB2F040A.SM2B.S2	Vlinkderklep flensaansluiting DN40, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	425,00
VB2F050A.SM2B.S2	Vlinkderklep flensaansluiting DN50, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	440,00
VB2F065A.SM2B.S2	Vlinkderklep flensaansluiting DN65, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	450,00
VB2F080A.SM2B.S2	Vlinkderklep flensaansluiting DN80, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	470,00
VB2F100A.SM2B.S2	Vlinkderklep flensaansluiting DN100, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	570,00
VB2F125A.XM2B.S2	Vlinkderklep flensaansluiting DN125, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	955,00
VB2F150A.XM2B.S2	Vlinkderklep flensaansluiting DN150, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	980,00
VB2F200A.XM2B.S2	Vlinkderklep flensaansluiting DN200, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	1.150,00
VB2F250A.BS230B.H	Vlinkderklep flensaansluiting DN250, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	2.050,00
VB2F300A.BS230D.H	Vlinkderklep flensaansluiting DN300, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	2.980,00

**gemotoriseerde "LUG" vlinderkleppen, type VB2F..L - PN6/10/16 - Δp 3,5 bar - Uv: AC 230 Volt - 2 hulpcontacten**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
VB2F050A.L.SM2B.S2	Vlinkderklep LUG flensaansluiting DN50, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	470,00
VB2F065A.L.SM2B.S2	Vlinkderklep LUG flensaansluiting DN65, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	480,00
VB2F080A.L.SM2B.S2	Vlinkderklep LUG flensaansluiting DN80, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	500,00
VB2F100A.L.SM2B.S2	Vlinkderklep LUG flensaansluiting DN100, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	600,00
VB2F125A.L.XM2B.S2	Vlinkderklep LUG flensaansluiting DN125, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	985,00
VB2F150A.L.BS230B.H	Vlinkderklep LUG flensaansluiting DN150, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	1.010,00
VB2F200A.L.BS230B.H	Vlinkderklep LUG flensaansluiting DN200, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	1.190,00
VB2F250A.L.BS230B.H	Vlinkderklep LUG flensaansluiting DN250, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	2.090,00
VB2F300A.L.BS230D.H	Vlinkderklep LUG flensaansluiting DN300, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten SPDT	3.020,00

**Servomotoren voor luchtkleppen**

**4 .. 40 Nm**

**servomotoren zonder veerteruggang**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
CM24B.SR	Motor 4Nm, Uv : AC 24 Volt, modulerend Y: 0..10Vdc	150,00
LM24B	Motor 5Nm, Uv : AC 24 Volt, O/D	125,00
LM24B.S1	Motor 5Nm, Uv : AC 24 Volt, O/D, met 1 hulpcontact	140,00
LM24B.SR	Motor 5Nm, Uv : AC 24 Volt, modulerend Y: 0..10Vdc	165,00
LM230B	Motor 5Nm, Uv : AC 230 Volt, O/D	125,00
LM230B.S1	Motor 5Nm, Uv : AC 230 Volt, O/D, met 1 hulpcontact	140,00
NM24B	Motor 10Nm, Uv : AC 24 Volt, O/D	150,00
NM24B.S1	Motor 10Nm, Uv : AC 24 Volt, O/D, met 1 hulpcontact	175,00
NM24B.SR	Motor 10Nm, Uv : AC 24 Volt, modulerend Y: 0..10Vdc	210,00
NM230B	Motor 10Nm, Uv : AC 230 Volt, O/D	155,00
NM230B.S1	Motor 10Nm, Uv : AC 230 Volt, O/D, met 1 hulpcontact	180,00
RM24B	Motor 15Nm, Uv : AC 24 Volt, O/D	160,00
RM24B.S1	Motor 15Nm, Uv : AC 24 Volt, O/D, met 1 hulpcontact	195,00
RM24B.SR	Motor 15Nm, Uv : AC 24 Volt, modulerend Y: 0..10Vdc	235,00
RM230B	Motor 15Nm, Uv : AC 230 Volt, O/D	165,00
RM230B.S1	Motor 15Nm, Uv : AC 230 Volt, O/D, met 1 hulpcontact	200,00
SM24B	Motor 20Nm, Uv : AC 24 Volt, O/D	170,00
SM24B.S2	Motor 20Nm, Uv : AC 24 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten	210,00
SM24B.SR	Motor 20Nm, Uv : AC 24 Volt, modulerend Y: 0..10Vdc	220,00
SM24B.SR.S2	Motor 20Nm, Uv : AC 24 Volt, modulerend Y: 0..10Vdc, met 2 hulpcontacten	290,00
SM230B	Motor 20Nm, Uv : AC 230 Volt, O/D	175,00
SM230B.S2	Motor 20Nm, Uv : AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten	220,00



<b>PM24B</b>	Motor 30Nm, Uv : AC 24 Volt, O/D	235,00
<b>PM24B.S2</b>	Motor 30Nm, Uv : AC 24 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten	275,00
<b>PM24B.SR</b>	Motor 30Nm, Uv : AC 24 Volt, modulerend Y: 0..10Vdc	305,00
<b>GM24B</b>	Motor 40Nm, Uv : AC 24 Volt, O/D	295,00
<b>GM24B.S2</b>	Motor 40Nm, Uv : AC 24 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten	345,00
<b>GM24B.SR</b>	Motor 40Nm, Uv : AC 24 Volt, modulerend Y: 0..10Vdc	360,00
<b>GM230B</b>	Motor 40Nm, Uv : AC 230 Volt, O/D	300,00
<b>GM230B.S2</b>	Motor 40Nm, Uv : AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten	350,00

**servomotoren met veerteruggang**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
<b>LF24B</b>	Motor met veerteruggang 5Nm, Uv: AC 24 Volt, O/D	190,00
<b>LF24B.S2</b>	Motor met veerteruggang 5Nm, Uv: AC 24 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten	225,00
<b>LF24B.SR</b>	Motor met veerteruggang 5Nm, Uv: AC 24 Volt, modulerend Y: 0..10Vdc	260,00
<b>LF230B</b>	Motor met veerteruggang 5Nm, Uv: AC 230 Volt, O/D	205,00
<b>LF230B.S2</b>	Motor met veerteruggang 5Nm, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten	235,00
<b>NF24B</b>	Motor met veerteruggang 10Nm, Uv: AC 24 Volt, O/D	240,00
<b>NF24B.S2</b>	Motor met veerteruggang 10Nm, Uv: AC 24 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten	270,00
<b>NF24B.SR</b>	Motor met veerteruggang 10Nm, Uv: AC 24 Volt, modulerend Y: 0..10Vdc	285,00
<b>NF230B</b>	Motor met veerteruggang 10Nm, Uv: AC 230 Volt, O/D	280,00
<b>NF230B.S2</b>	Motor met veerteruggang 10Nm, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten	325,00
<b>SF24B</b>	Motor met veerteruggang 20Nm, Uv: AC 24 Volt, O/D	290,00
<b>SF24B.S2</b>	Motor met veerteruggang 20Nm, Uv: AC 24 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten	325,00
<b>SF24B.SR</b>	Motor met veerteruggang 20Nm, Uv: AC 24 Volt, modulerend Y: 0..10Vdc	340,00
<b>SF230B</b>	Motor met veerteruggang 20Nm, Uv: AC 230 Volt, O/D	340,00
<b>SF230B.S2</b>	Motor met veerteruggang 20Nm, Uv: AC 230 Volt, O/D, met 2 hulpcontacten	365,00

**Naregelafsluiters - 2-weg, 3-weg, 4-weg en 6-weg**
**2-weg naregelafsluiter, type NV2..A - EC met staartstuk - PN16 - Δp 2,5 bar**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
<b>NV2D10A</b>	2-weg naregelafsluiter, vernikkeld messing, EC met staartstuk PN16, G3/8", Kvs 1,26 (vast)	20,00
<b>NV2D10AS</b>	2-weg naregelafsluiter, vernikkeld messing, EC met staartstuk , PN16, G3/8", Kvs 1,06 regelbaar	20,00
<b>NV2D15A</b>	2-weg naregelafsluiter, vernikkeld messing, EC met staartstuk , PN16, G1/2", Kvs 1,26 (vast)	20,00
<b>NV2D20A</b>	2-weg naregelafsluiter, vernikkeld messing, EC met staartstuk , PN16, G3/4", Kvs 1,4 (vast)	25,00
<b>NV2D25A</b>	2-weg naregelafsluiter, vernikkeld messing, EC met staartstuk , PN16, G1", Kvs 2,95 (vast)	45,00

**2-weg naregelafsluiter, type NG2.. - plakdichtend - PN16 - Δp 1,8 - 2,5 bar**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
<b>NG2P15A</b>	2-weg naregelafsluiter, messing, vlakdichtend , PN16, 1/2", Kvs 1,60 instelbaar	20,00
<b>NG2P15B</b>	2-weg naregelafsluiter, messing, vlakdichtend , PN16, 1/2", Kvs 1 instelbaar	20,00
<b>NG2P15C</b>	2-weg naregelafsluiter, messing, vlakdichtend , PN16, 1/2", Kvs 0,63 instelbaar	20,00
<b>NG2P20A</b>	2-weg naregelafsluiter, messing, vlakdichtend , PN16, 3/4", Kvs 3,50 instelbaar	20,00
<b>NG2P20B</b>	2-weg naregelafsluiter, messing, vlakdichtend , PN16, 3/4", Kvs 2,50 instelbaar	20,00
<b>NG2P25A</b>	2-weg naregelafsluiter, messing, vlakdichtend , PN16, 3/4", Kvs 2,50 vast	25,00

**2-weg naregelafsluiter, type NDV2D.. - drukonafhankelijk PICV - PN16**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
<b>NDV2D10A</b>	2-weg naregelafsluiter, vernikkeld brons Rg-5, EC met staartstuk R3/8", PN16, regelbereik: 15..50kPa, 20..340 l/h	55,00
<b>NDV2D15A</b>	2-weg naregelafsluiter, vernikkeld brons Rg-5, EC met staartstuk R1/2", PN16, regelbereik: 15..50kPa, 20..340 l/h	65,00
<b>NDV2D20A</b>	2-weg naregelafsluiter, vernikkeld brons Rg-5, EC met staartstuk R3/4", PN16, regelbereik: 15..50kPa, 20..340 l/h	70,00



**3-weg naregelafsluiters, type NG3P.. - vlak dichtend - PN16 - Δp - 1- 2,5 bar - mengend**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
NG3P15A	3-weg naregelafsluiter mengend, messing, vlak dichtend 1/2", PN16, Kvs 1,0	25,00
NG3P20A	3-weg naregelafsluiter mengend, messing, vlak dichtend 3/4", PN16, Kvs 2,5	25,00
NG3P25A	3-weg naregelafsluiter mengend, messing, vlak dichtend 1", PN16, Kvs 4,50	30,00

**3-weg naregelafsluiters, type NM3D.. - vlak dichtend met staartstuk - PN10 - Δp 1,5 bar - mengend**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
NM3D15	3-weg naregelafsluiter mengend, brons, vlak dichtend met staartstuk R1/2", PN10, Kvs 2,5	125,00
NM3D20	3-weg naregelafsluiter mengend, brons, vlak dichtend met staartstuk R3/4", PN10, Kvs 3,5	155,00
NM3D25	3-weg naregelafsluiter mengend, brons, vlak dichtend met staartstuk R1", PN10, Kvs 4,60	195,00
NM3D32	3-weg naregelafsluiter mengend, brons, vlak dichtend met staartstuk R1 1/4", PN10, Kvs 6,4	325,00

**4-weg naregelafsluiters, type NG4P.. - vlak dichtend - Kvs vast - PN16 - Δp 1-2,8 bar - verdelend**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
NG4P15A	4-weg naregelafsluiter, messing, vlak dichtend, PN16, G1/2", Kvs 1,6	30,00
NG4P15B	4-weg naregelafsluiter, messing, vlak dichtend, PN16, G1/2", Kvs 1,0	30,00
NG4P15C	4-weg naregelafsluiter, messing, vlak dichtend, PN16, G1/2", Kvs 0,63	30,00
NG4P20A	4-weg naregelafsluiter, messing, vlak dichtend, PN16, G3/4", Kvs 3,5	30,00
NG4P20B	4-weg naregelafsluiter, messing, vlak dichtend, PN16, G3/4", Kvs 2,5	30,00
NG4P25A	4-weg naregelafsluiter, messing, vlak dichtend, PN16, G1", Kvs 4,5	35,00

**Gemotoriseerde 6-weg naregelafsluiters, type N6P.. - IP43 - PN16 - Δp 2 bar - 24V AC**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
N6P15XY.M41A-U	6-weg kogelkraan, messing, PN16, G1/2", 90°, Δp max 2bar, motor: 24V AC, sturing 0..10Vdc	305,00
N6P25XY.M41A-U	6-weg kogelkraan, messing, PN16, G1", 90°, Δp max 2bar, motor: 24V AC, sturing 0..10Vdc	365,00

**Servomotoren voor naregelafsluiters**
**servomotoren voor naregelafsluiters - met kabel - met standaard adapter**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
BA2008.80.01*	Elektrothermische motor Uv: AC 230 Volt, Y: open/dicht of PWM, adapter M30x1,5, kabel 1m	25,00
BA4022.80.01*	Elektrothermische motor Uv: AC 24 Volt, Y: open/dicht of PWM, adapter M30x1,5, kabel 1m	25,00
BA6008.80.02	Elektrothermische motor Uv: AC 24 Volt, Y: modulerend 2..10 Vdc, adapter M30x1,5, steekbare kabel 2m	58,00
JA230	Elektromotorische motor Uv: AC 230 Volt, Y: 3punts, met kabel kabel 1,5m	135,00
JA24	Elektromotorische motor Uv: AC 24 Volt, Y: 3punts, met kabel kabel 1,5m	115,00
JA24SR	Elektromotorische motor Uv: AC 24 Volt, Y: modulerend 0-10 Vdc, met kabel kabel 2m	130,00

\*: Minimum bestelhoeveelheid = 8stuks EN per veelvoud van 8stuks

**Stand-alone naregelingen**
**naregeling**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
DT.R.SF3	Bi-metaal thermostaat met omschakelcontact ultra vlakke uitvoering (geen dode zone)	70,00
DT.FB1	Fan-coil thermostaat met 0-I schakelaar en 3-snelheden schakelaar, 1 contact verwarmen/koelen 6 (3)A	125,00
DT.FB2	Fan-coil thermostaat met 0-I schakelaar, H-V-C schakelaar en 3-snelheden schakelaar + LED, 1 contact verwarmen/koelen 6 (3)A	160,00
DTM.R	Ruimthermostaat 0-10V verwarmen/koelen	130,00

**naregeling - verwarmen / koelen - 2 x 0..10 Vdc/3-punts/PWM**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QTR.U	Ruimtemperatuur regelaar Uv: AC 230 Volt, Y: 2 x 0..10Vdc/ 3-punts/ PWM, verwarmen/koelen	160,00
QTR.U.LCD	Ruimtemperatuur regelaar Uv: AC 230 Volt, Y: 2 x 0..10Vdc/ 3-punts/ PWM, verwarmen/koelen met LCD	205,00
QTR.A.LCD	Ruimtemperatuur regelaar Uv: AC 230 Volt, Y: 2 x 0..10Vdc/ 3-punts/ PWM, verwarmen/koelen MODBUS met LCD	235,00
QTR.B.LCD	Ruimtemperatuur regelaar Uv: AC 230 Volt, Y: 2 x 0..10Vdc/ 3-punts/ PWM, verwarmen/koelen BACNET met LCD	320,00
QTR.PT	USB-Kabel voor configuratie QTR-ruimtemperatuur regelaars	180,00

Passieve en actieve sensoren

**dompeltemperatuur voeler**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QT.T.M.10	Pt1000 Ohm - dompelvoeler 10cm - precisie +/-0,3 K @ 0°C - met dompelhuls vernikkeld	54,00
QT.T.S.10	Pt1000 Ohm - dompelvoeler 10cm - precisie +/-0,3 K @ 0°C - met dompelhuls inox	64,00
QTC10.T.M.10	NTC10 kOhm - dompelvoeler 10cm - precisie +/-0,2 K @ 25°C - met dompelhuls vernikkeld	54,00
QTC10.T.S.10	NTC10 kOhm - dompelvoeler 10cm - precisie +/-0,2 K @ 25°C - met dompelhuls inox	64,00
QTC20.T.M.10	NTC20 kOhm - dompelvoeler 10cm - precisie +/-0,2 K @ 25°C - met dompelhuls vernikkeld	54,00
QTC20.T.S.10	NTC20 kOhm - dompelvoeler 10cm - precisie +/-0,2 K @ 25°C - met dompelhuls inox	64,00
QTN.T.M.10	Ni1000/Tk5000 - dompelvoeler 10cm - precisie +/-0,5 K @ 0°C - met dompelhuls vernikkeld	54,00
QTN.T.S.10	Ni1000/Tk5000 - dompelvoeler 10cm - precisie +/-0,5 K @ 0°C - met dompelhuls inox	64,00
QT.T.M.10.UI	Dompelvoeler 0-10V en/of 4...20mA - met dompelhuls vernikkeld	122,00
QT.T.M.10.UI.LCD	Dompelvoeler 0-10V en/of 4...20mA met LCD scherm - met dompelhuls vernikkeld	206,00

**aanlegtempertuur voeler**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QT.AP1	Pt1000 Ohm - aanlegvoeler met aansluitdoos - precisie +/-0,3 K @ 0°C - incl. klemband Ø 32..80 mm	55,00
QTC10.AP1	NTC10 kOhm - aanlegvoeler met aansluitdoos - precisie +/-0,2 K @ 25°C - incl. klemband Ø 32..80 mm	55,00
QTC20.AP1	NTC20 kOhm - aanlegvoeler met aansluitdoos - precisie +/-0,2 K @ 25°C - incl. klemband Ø 32..80 mm	68,00
QTN.AP1	Ni1000/Tk5000 - aanlegvoeler met aansluitdoos - precisie +/-0,5K @ 0°C - incl. klemband Ø 32..80 mm	55,00

**kanaaltemperatuur voeler**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QT.G.20	Pt1000 Ohm - kanaaltemperatuurvoeler Ø 6mm - lengte 20cm - precisie +/-0,3 K @ 0°C	48,00
QTC10.G.20	NTC10 kOhm - kanaaltemperatuurvoeler Ø 6mm - lengte 20cm - precisie +/-0,2 K @ 25°C	72,00
QTC20.G.20	NTC20 kOhm - kanaaltemperatuurvoeler Ø 6mm - lengte 20cm - precisie +/-0,2 K @ 25°C	48,00
QTN.G.20	Ni1000/Tk5000 - kanaaltemperatuurvoeler Ø 6mm - lengte 20cm - precisie +/-0,5K @ 0°C	48,00
QT.G.20.Ui	Kanaaltemperatuur voeler 0-10V en/of 4...20mA - Ø 6mm - lengte 20cm	100,00
QT.G.20.UI.LCD	Kanaaltemperatuur voeler 0-10V en/of 4...20mA met LCD scherm - Ø 6mm - lengte 20cm	180,00

**kanaaltemperatuur en RV voeler**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QHT.G.Ui	Kanaaltemperatuur en RV voeler, uitgang 0-10V of 4-20mA	290,00
QHT.G.Ui.LCD	Kanaaltemperatuur en RV voeler, uitgang 0-10V of 4-20mA - met LCD	360,00

**ruimtetemperatuur en RV voeler**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QHT.A1.U	Ruimtetemperatuur en RV voeler, uitgang 0-10V	228,00
QHT.A1.U.LCD	Ruimtetemperatuur en RV voeler, uitgang 0-10V - met LCD	270,00
QHT.E1.Ui	Ruimtetemperatuur en RV voeler, uitgang 0-10V of 4-20mA - IP65	345,00
QHT.E1.Ui.LCD	Ruimtetemperatuur en RV voeler, uitgang 0-10V of 4-20mA - IP65 met LCD	515,00

**kabelvoeler**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QT.C6x45.02	Pt1000 Ohm - kabelvoeler 2m - inox Ø 6mm x 45 mm - precisie +/-0,3 K @ 0°C	32,00
QTC10.C6x45.02	NTC10 kOhm - kabelvoeler 2m - inox Ø 6mm x 45 mm - precisie +/-0,2 K @ 25°C	32,00
QTC20.C6x45.02	NTC20 kOhm - kabelvoeler 2m - inox Ø 6mm x 45 mm - precisie +/-0,2 K @ 25°C	32,00
QTN.C6x45.02	Ni1000/Tk5000 - kabelvoeler 2m - inox Ø 6mm x 45 mm - precisie +/-0,3 K @ 0°C	32,00

**buitentemperatuur voeler**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QT.E1	Pt1000 Ohm - buitentemperatuur voeler - precisie +/-0,3 K @ 0°C	26,00
QTC10.E1	NTC10 kOhm - buitentemperatuur voeler - precisie +/-0,2 K @ 25°C	30,00
QTC20.E1	NTC20 kOhm - buitentemperatuur voeler - precisie +/-0,2 K @ 25°C	30,00

**ruimtetemperatuur voeler**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QT.A1	Pt1000 Ohm - ruimtetemperatuur voeler - precisie +/-0,3 K @ 0°C	32,00
QT.A3	Pt1000 Ohm - ruimtetemperatuur voeler - precisie +/-0,3 K @ 0°C - met potentiometer setpunt	50,00
QTC10.A1	NTC10 kOhm - ruimtetemperatuur voeler - precisie +/-0,2 K @ 25°C	32,00
QTC10.A3	NTC10 kOhm - ruimtetemperatuur voeler - precisie +/-0,2 K @ 25°C - met potentiometer setpunt	50,00
QTC20.A1	NTC20 kOhm - ruimtetemperatuur voeler - precisie +/-0,2 K @ 25°C	32,00
QTC20.A3	NTC20 kOhm - ruimtetemperatuur voeler - precisie +/-0,2 K @ 25°C - met potentiometer setpunt	50,00
QTN.A1	Ni1000/Tk5000 - ruimtetemperatuur voeler - precisie +/-0,3 K @ 0°C	35,00
QTN.A3	Ni1000/Tk5000 - ruimtetemperatuur voeler - precisie +/-0,3 K @ 0°C - met potentiometer setpunt	52,00
QT.A1.U	Ruimtetemperatuur voeler 0-10V	120,00
QT.A1.U.LCD	Ruimtetemperatuur voeler 0-10V mét LCD scherm	170,00
QT.A3.U	Ruimtetemperatuur voeler 0-10V en potentiometer setpunt	135,00
QT.A3.U.LCD	Ruimtetemperatuur voeler 0-10V met potentiometer setpunt en LCD scherm	265,00

**luchtkwaliteit voeler - CO<sub>2</sub> + temperatuur**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QCO2T.A1	CO2 en temperatuur - ruimte - meetbereik 0..2000 ppm en 0..50°C	330,00
QCO2T.A1.LCD	CO2 en temperatuur - ruimte - meetbereik 0..2000 ppm en 0..50°C - met LCD	450,00
QCO2.HT.A1	CO2 , temperatuur en RV - ruimte - meetbereik 0..2000 ppm , 0..50°C en 0..100%RV	455,00
QCO2T.G	CO2 en temperatuur - kanaal - meetbereik 0..2000 ppm en 0..50°C	500,00
QCO2T.G.LCD	CO2 en temperatuur - kanaal - meetbereik 0..2000 ppm en 0..50°C met LCD	695,00

**verschilddrukopnemer voor lucht 0..10Vdc / 4..20mA**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QP.94.Ui.4000	Verschilddruk opnemer (lucht) - meetbereik 0..100 Pa / 0..800 Pa / 0..1200 Pa / 0..1600 Pa / 0..2000 Pa / 0..2400 Pa / 0..2800 Pa / 0..3200 Pa / 0..3600 Pa / 0..4000 Pa - uitgang 0-10V of 4-20mA	258,00
QP.94.Ui.4000.LCD	Verschilddruk opnemer (lucht) - meetbereik 0..100 Pa / 0..800 Pa / 0..1200 Pa / 0..1600 Pa / 0..2000 Pa / 0..2400 Pa / 0..2800 Pa / 0..3200 Pa / 0..3600 Pa / 0..4000 Pa - uitgang 0-10V of 4-20mA - met LCD	320,00
QP.95.Ui.1000	Verschilddruk opnemer (lucht) - meetbereik 0..100 Pa / 0..200 Pa / .... / 0..1000 Pa uitgang 0-10V of 4-20mA	258,00
QP.95.Ui.1000.LCD	Verschilddruk opnemer (lucht) - meetbereik 0..100 Pa / 0..200 Pa / .... / 0..1000 Pa uitgang 0-10V of 4-20mA - met LCD	320,00

**verschilddrukopnemer voor water 0..10Vdc / 4..20mA**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QP.W92.002	Verschilddruk opnemer (water) - meetbereik 0..1,0 bar / 0....2,5 bar - uitgang 0-10V of 4-20mA	825,00
QP.W92.002.LCD	Verschilddruk opnemer (water) - meetbereik 0..1,0 bar / 0....2,5 bar - uitgang 0-10V of 4-20mA - met LCD	915,00
QP.W92.006	Verschilddruk opnemer (water) - meetbereik 0..4,0 bar / 0....6,0 bar - uitgang 0-10V of 4-20mA	825,00
QP.W92.006.LCD	Verschilddruk opnemer (water) - meetbereik 0..4,0 bar / 0....6,0 bar - uitgang 0-10V of 4-20mA - met LCD	915,00
QP.W.ST.G02	Electrische aansluitset M12, 2meter kabel. Rechte uitvoering	35,00
QP.W.ST.H02	Electrische aansluitset M12, 2meter kabel. Haakse uitvoering	35,00

**absolute drukopnemer voor water 0..10Vdc / 4..20mA**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QP.W91.016	Absolute drukopnemer water - meetbereik 0..2,5 bar / 0..6 bar / 0..10 bar / 0..16 bar - uitgang 0-10V (4-20mA via jumper)	280,00
QP.W91.016.LCD	Absolute drukopnemer water - meetbereik 0..2,5 bar / 0..6 bar / 0..10 bar / 0..16 bar - uitgang 0-10V (4-20mA via jumper) - met LCD	355,00

**Condensvoelers**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
QH.TPS.1	Plafond condensvoeler	120,00
QH.TPS.3	Leiding condensvoeler	105,00
QH.NEHR	Condensdetectiemodule 24V ac/dc	160,00

**Rookdetector**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
SR.K.01	Rookdetector, 24 V ac lengte 60cm	618,00
SR.K.01.230	Rookdetector, 230 V ac lengte 60cm	682,00

**Schakelende elementen**
**kanaalthermostaat**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
LR80.003.1	Kanaalthermostaat - 120 mm - TR extern setpunt - regelbereik +0°..+35°C - Δt 1K - automatische reset	155,00
LR80.027.5	Kanaalthermostaat - 100 mm - TR extern setpunt - regelbereik +0°..+70°C - Δt 5K - automatische reset	155,00
LR80.120.1	Kanaalthermostaat - 200 mm - TW intern setpunt - regelbereik +10°..+45°C - Δt 1K - automatische reset	165,00
LR80.207	Kanaalthermostaat - 200 mm - TW intern setpunt - regelbereik +60°..+95°C - manuele reset	180,00

**dompelthermostaat**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
KR80.000.5	Dompelthermostaat - Dompelhuls G½" 100mm / vernikkeld messing - TR extern setpunt - regelbereik +35°..+95°C - Δt 5K - automatische reset	155,00
KR80.003.1	Dompelthermostaat - Dompelhuls G½" 100mm / vernikkeld messing - TR extern setpunt - regelbereik +0°..+35°C - Δt 1K - automatische reset	155,00
KR80.100.5	Dompelthermostaat - Dompelhuls G½" 100mm / vernikkeld messing - TR intern setpunt - regelbereik +35°..+95°C - Δt 5K - automatische reset	165,00
KR80.108.1	Dompelthermostaat - Dompelhuls G½" 100mm / vernikkeld messing - TR intern setpunt - regelbereik +0°..+35°C - Δt 1K - automatische reset	165,00
KR80.202	Dompelthermostaat - Dompelhuls G½" 100mm / vernikkeld messing - TB intern setpunt - regelbereik +95°..+130°C - manuele reset	190,00

**aanlegthermostaat**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
ATR.83.000	Aanlegthermostaat - TR extern setpunt - regelbereik +30°..+90°C - Δt 4K - automatische reset	70,00
ATR.83.001	Aanlegthermostaat - TR extern setpunt - regelbereik +0°..+60°C - Δt 4K - automatische reset	70,00
ATR.83.100	Aanlegthermostaat - TR intern setpunt - regelbereik +30°..+90°C - Δt 4K - automatische reset	65,00
WR81.115.5	Aanlegthermostaat - TR intern setpunt - regelbereik +0°..+70°C - Δt 4K - automatische reset - IP43	165,00
WR81.117.5	Aanlegthermostaat - TR intern setpunt - regelbereik +50°..+130°C - Δt 4K - automatische reset - IP43	165,00

**Capillairthermostaten**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
JET-40	Capillairthermostaat, geïntegreerd Capillair, instelbaar setpunt, 1 omschakelcontact, 0..35°C, Extern setpunt	145,00
JET-41F	Capillairthermostaat, geïntegreerd Capillair, instelbaar setpunt, 1 omschakelcontact, 0..35°C, Intern setpunt	145,00
JET-110R	Capillairthermostaat, geïntegreerd Capillair, instelbaar setpunt, 1 omschakelcontact, -35..30°C, Extern setpunt	235,00
JET-110RF	Capillairthermostaat, geïntegreerd Capillair, instelbaar setpunt, 1 omschakelcontact, -35..30°C, Intern setpunt	220,00
JET-120R	Capillairthermostaat, geïntegreerd Capillair, instelbaar setpunt, 1 omschakelcontact, 0..60°C, Extern setpunt	235,00
JET-120RF	Capillairthermostaat, geïntegreerd Capillair, instelbaar setpunt, 1 omschakelcontact, 0..60°C, Intern setpunt	220,00
JET-110X	Capillairthermostaat, extern Capillair, 1 omschakelcontact, -35..30°C, Extern setpunt	230,00
JET-110XF	Capillairthermostaat, extern Capillair, 1 omschakelcontact, -35..30°C, Intern setpunt	230,00
JET-120X	Capillairthermostaat, extern Capillair, 1 omschakelcontact, 0..60°C, Extern setpunt	230,00
JET-130X	Capillairthermostaat, extern Capillair, 1 omschakelcontact, 40..100°C, Extern setpunt	230,00
JET-150	Capillairthermostaat, extern Capillair, 1 omschakelcontact, 100..280°C, Extern setpunt	230,00

**anti-vries thermostaat**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
JTF.1	Anti-vries thermostaat - capillaire 6 m - regelbereik -10°..+12°C - Δt 1K - automatische reset - IP40	140,00
JTF.1W	Anti-vries thermostaat - capillaire 6 m - regelbereik -10°..+12°C - Δt 1K - automatische reset - IP65	270,00
JTF.2	Anti-vries thermostaat - capillaire 6 m - regelbereik -10°..+12°C - Δt 1K - manuele reset - IP40	200,00
JZ.05.6	Montagekit voor JTF..	10,00

**flow-switch**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
JSF-1E	Flow-switch - water - max.druk 8 bar - leiding Ø 1..8"	215,00
JSF-2E	Flow-switch RVS - water - max.druk 13 bar - leiding Ø 1..8"	650,00
JSL.1E	Flow-switch lucht ≥1m/s ≤9,2m/s	155,00

**drukverschilshakelaar**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
DP.02	Drukverschilshakelaar lucht - regelbereik 20..200 Pa - montagetoehoren inbegrepen	50,00
DP.03	Drukverschilshakelaar lucht - regelbereik 30..300 Pa - montagetoehoren inbegrepen	50,00
DP.05	Drukverschilshakelaar lucht - regelbereik 50..500 Pa - montagetoehoren inbegrepen	50,00
DP.10	Drukverschilshakelaar lucht - regelbereik 100..1000 Pa - montagetoehoren inbegrepen	50,00
DP48	Drukschakelaar water - regelbereik -20 .. 1000 kPa - Δt 100..450 kPa	320,00
DP48.L	Drukschakelaar water - regelbereik 20 .. 400 kPa - Δt 25..80 kPa	310,00
DP735.L	Drukschakelaar water - regelbereik -50 .. 700 kPa - Δt 50..300 kPa - IP30	200,00
DP74.2	Drukverschilshakelaar water - regelbereik 0 .. 100 kPa - Δt 10 kPa (vast)	990,00

**hygrostaten**

Artikel	Omschrijving	E.P. €/st
Hi.1	Kanaalhygrostaat - TR extern setpunt - regelbereik 35..100% HR - Δt 5% HR - IP65	340,00
Hi.1F	Kanaalhygrostaat - TR intern setpunt - regelbereik 35..100% HR - Δt 5% HR - IP65	325,00
Hi.2	Kanaalhygrostaat 2traps - TR extern setpunt - regelbereik 35..100% HR - Δt 5% HR - IP65	425,00
JZ.20.1	montagekit voor kanaalhygrostaat Hi..	35,00